

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA TM1600B

Автоматический триммер для рулонных материалов

**1600 мм**

ширина резки

200-1000 мм/с

скорость

до 0,5 мм

толщина материала

Возможности и особенности

Резка по меткам

Фотоэлектрический датчик распознаёт линию метки для автоматической резки.

Заданные длина и тираж

В режиме фиксированной длины задаются размер отрезка и количество резов.

Продольный и поперечный рез

Двойной круглый нож; установка 4-11 продольных ножей и автоматическая коррекция подачи.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.



Технические характеристики

SAGA TM1600B

Модель	TM1600B
Максимальная ширина резки	1600 мм
Скорость резки	200-1000 мм/с
Ресурс ножей	Более 50 000 резов на обычных материалах
Режимы	По метке / фиксированные длина и количество
Запуск	Кнопкой
Панель управления	ЖК-дисплей с кнопками
Продольная резка	4-11 ножей; автоматическая коррекция
Максимальная толщина	0,5 мм
Привод	Сервомотор
Способ резки	Двойной круглый нож
Фиксация / позиционирование	Прижимные ролики
Материал ножа	Быстрорежущая сталь
Мощность	350 Вт
Питание	100-120 В AC, 50/60 Гц, до 6,8 А; 200-240 В AC, 50/60 Гц, до 3,4 А
Габариты (Д × Ш × В)	2210 × 480 × 1080 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	2520 × 570 × 550 мм
Масса нетто / брутто	128,5 / 191,5 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение


Рекламные рулонные материалы, пластиковая плёнка, PVC, PET, фотобумага, синтетическая PP-бумага, баннерная ткань, обойные материалы, холст и скатерти.



Узлы и управление



Панель управления

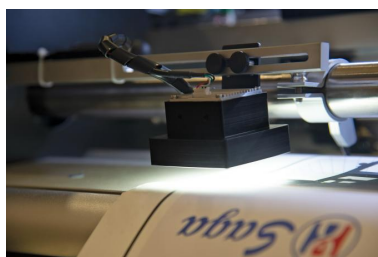

Узел резки



Работа с рулоном

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA LC2112A

Компактная линия финишной обработки рулонных этикеток

**330 мм**

ширина этикетки

3 м/мин

продольная резка

6 ножей

стандартный комплект

Возможности и особенности

Пять операций в одной машине

Ламинирование, контурная резка, удаление облоя, продольная резка и перемотка.

Подготовка заданий

CutStudio формирует метки и извлекает контур резки. CCD-камера считывает метки и QR-коды.

Контроль материала

Лазерный дальномер контролирует состояние материала. Сенсорный экран 7" и автоматическая коррекция продольной резки.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.



Технические характеристики

SAGA LC2112A


Модель	LC2112A
Привод X / Y	Сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Экран	Сенсорный, 7"
Держатели / инструменты	1 держатель; нож / перо
Функции	Ламинирование, резка, удаление обложки, продольная резка, перемотка
Сканирование меток	Около 5 с
Скорость резки	15-1050; единица не указана
Усилие резки	0-750; единица не указана
Минимальный элемент	Около 5 мм ²
Диаметр рулона подачи	До 350 мм
Диаметр рулона плёнки	До 150 мм
Диаметр намотки обложки	До 300 мм
Диаметр готового рулона	До 300 мм
Ширина этикетки	До 330 мм
Длина этикетки	20-270 мм
Ширина продольной резки	От 10 мм
Продольные ножи	6, стандартный комплект
Скорость продольной резки	3 м/мин
Точность продольной резки	± 0,5 мм
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, сеть, USB-накопитель, Wi-Fi
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 350 Вт
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц; 8 / 4 А по источнику
Габариты (Д × Ш × В)	1086 × 819 × 1320 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	1245 × 945 × 1525 мм
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеющиеся рулонные этикетки: крафтовые, PVC, голографические, мелованные, синтетические, матовый серебристый PET и термобумага.




Узлы и управление

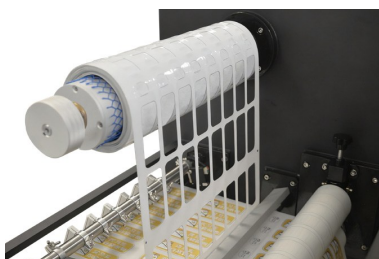

Удаление обоя



Обработка этикеток

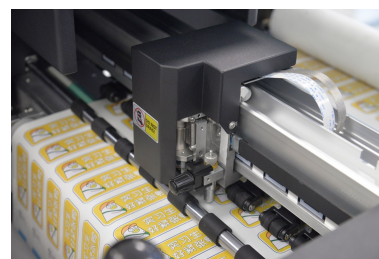

Режущий узел

Примечания

У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения. Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-ASC530A01

Листовой режущий плоттер с вакуумной подачей и биговкой с оборота

**530 × 740 мм**

область резки

95 мм

высота стопы

250-400 г/м²

диапазон плотности*

Возможности и особенности

Биговка с оборотной стороны

Роликовый биговальный инструмент и конструкция с двумя инструментами для резки и биговки.

Стабильная подача

Вакуумная система подачи, антистатическое устройство и четыре ряда прижимных роликов.

Подключение и управление

Сенсорный экран 7"; USB, USB-накопитель, сеть и Wi-Fi. Поддержка работы с метками и QR-кодами.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SG-ASC530A01

Модель	SG-ASC530A01
Привод X / Y	Сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Инструментальная каретка	Одна кассета; нож, перо, роликовая биговка
Особенность	Биговка с оборотной стороны
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальная область резки	530 × 740 мм
Минимальный формат резки	297 × 420 мм
Высота стопы	Около 95 мм
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	15-1050; единица не указана
Усилие биговки / ножа	0-2500 / 0-900; единицы не указаны
Плотность бумаги	250-400 г/м ² *
Минимальный элемент	Около 10 мм ²
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, USB-накопитель, WLAN, Wi-Fi
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 600 Вт
Питание	100-240 В AC, 50/60 Гц
Габариты (Д × Ш × В)	1110 × 860 × 1200 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	1350 × 920 × 1020 мм
Масса в каталоге	195 кг; нетто / брутто не разделены
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Картон, мелованная и крафтовая бумага, самоклеящиеся материалы, PVC и PET. Применение: коробки, пакеты, конверты, бирки, карточки и наклейки.



Узлы и управление



Сенсорное управление



Четыре ряда роликов



Инструментальный узел

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в исходнике. Значения требуют уточнения. В описании указано CutStudio, в таблице - CutArtist. В описании заявлены два инструмента, в таблице - одна кассета; состав следует уточнить.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-ASF420

Планшетный режущий плоттер с автоматической подачей листов

**430 × 672 мм**

область резки

до 180 мм

высота стопы

2-6 листов/мин

скорость подачи

Возможности и особенности

Автоподача для серийных заданий

Подъёмный самонаклад с автоматическим контролем и независимой пневматической системой подачи.

Резка и биговка

Четыре инструментальных позиции в разных сочетаниях. Раздельные подача, сканирование и резка.

Гибкие режимы работы

Сканирование и резка с лицевой и оборотной стороны, матричная резка; сенсорный экран 7" и контроль выполнения.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SG-ASF420

Модель	SG-ASF420
Привод X / Y	Бесщёточные сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Инструментальные позиции	Два обычных и два тангенциальных держателя
Инструменты	Нож, биговальный инструмент, перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальный формат стола	490 × 710 мм
Область резки	430 × 672 мм
Максимальный формат автоподачи	A2, 420 × 594 мм
Подача листов	Пневматическая, автоматическая
Высота стопы / вместимость	180 мм / до 600 листов*
Скорость подачи	2-6 листов/мин
Режимы	Лицевая / оборотная сторона; матричная резка
Сканирование	5-10 с
Скорость резки	100-700 мм/с; шаг 10 мм/с
Усилие ножа и биговки	0-1900 гс; шаг 10 гс
Плотность материала	До 600 г/м²*
Минимальный элемент	Около 10 мм²
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, TCP, Wi-Fi, USB-накопитель
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность машины	До 700 Вт
Питание машины	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц; до 13,6 / 6,8 А
Мощность вакуумного насоса	750 Вт при 50 Гц / 840 Вт при 60 Гц
Питание вакуумного насоса	110 В: 10,8 / 13 А; 220 В: 4,5 / 5,6 А (50 / 60 Гц)
Насос вакуумной подачи	750 Вт
Самонаклад: габариты	930 × 860 × 940 мм
Плоттер: габариты	1595 × 810 × 940 мм

Характеристики: продолжение

Самонаклад: упаковка	1095 × 1031 × 1417 мм
Плоттер: упаковка	2168 × 1298 × 1332 мм
Самонаклад: нетто / брутто	128 ± 25 / 191 ± 25 кг
Плоттер: нетто / брутто	267 ± 25 / 402 ± 25 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Картон, мелованная бумага, самоклеящиеся материалы, гофрокартон, магнитные наклейки и PVC. Для коробок, пакетов, конвертов, карточек и наклеек.



Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA серии SG-C

Рулонные режущие плоттеры с сервоприводом

**до 1695 мм**

ширина резки

960 мм/с

линейная скорость

750 гс

усилие ножа

Возможности и особенности

Контурная резка

Для самоклеящихся плёнок и этикеток. Система ARM для автоматической контурной резки доступна в соответствующем исполнении.

Жёсткая конструкция

Корпус из алюминиевого сплава, торцевые крышки ABS и сварная стальная стойка. Режущая головка с четырьмя роликами.

Работа с компьютером

Прямое подключение USB без отдельного драйвера. Dragon Cut, плагины CorelDRAW / Illustrator; поддержка Mac с Dragon Cut.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA серии SG-C

Модели	SG-C720II / C720IIP; SG-C1400II / C1400IIP; SG-C1800II / C1800IIP
Максимальная ширина материала	720 / 1400 / 1800 мм
Максимальная ширина резки	610 / 1295 / 1695 мм
Линейная скорость резки	До 960 мм/с
Привод	Сервомотор постоянного тока
Максимальное усилие	750 гс
Минимальный элемент	Около 5 мм ²
Повторяемость	0,082 мм
Механическое разрешение	0,02 мм
Скорость двигателя	0-3000 об/мин
Процессор	64-DSP (обозначение производителя)
Интерфейсы	USB / RS-232
Программное обеспечение	Dragon Cut; плагины CorelDRAW / Illustrator
ОС из каталога	Windows 7 / 8 / 10; Mac с Dragon Cut
Мощность	150 Вт
Питание	100-240 В, 50/60 Гц
Стойка и приёмная корзина	В комплекте для трёх форматов
Габариты C720 (Д × Ш × В)	930 × 230 × 285 мм
Габариты C1400 (Д × Ш × В)	1610 × 230 × 285 мм
Габариты C1800 (Д × Ш × В)	2010 × 230 × 285 мм
Упаковка C720	1030 × 350 × 490 мм
Упаковка C1400	1710 × 350 × 490 мм
Упаковка C1800	2100 × 400 × 550 мм
Масса нетто / брутто C720	25 ± 10 / 27 ± 10 кг
Масса нетто / брутто C1400	35 ± 10 / 42 ± 10 кг
Масса нетто / брутто C1800	47 ± 10 / 68 ± 10 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся плёнки, этикетки и другие материалы для плоттерной резки.



Примечания


Значения через «/» для ширины указаны в порядке С720 / С1400 / С1800. Совместимость ОС приведена по исходному каталогу; для актуальной системы нужна проверка.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SC30II PRO+

Листовой режущий плоттер с двумя инструментами и сервоприводом

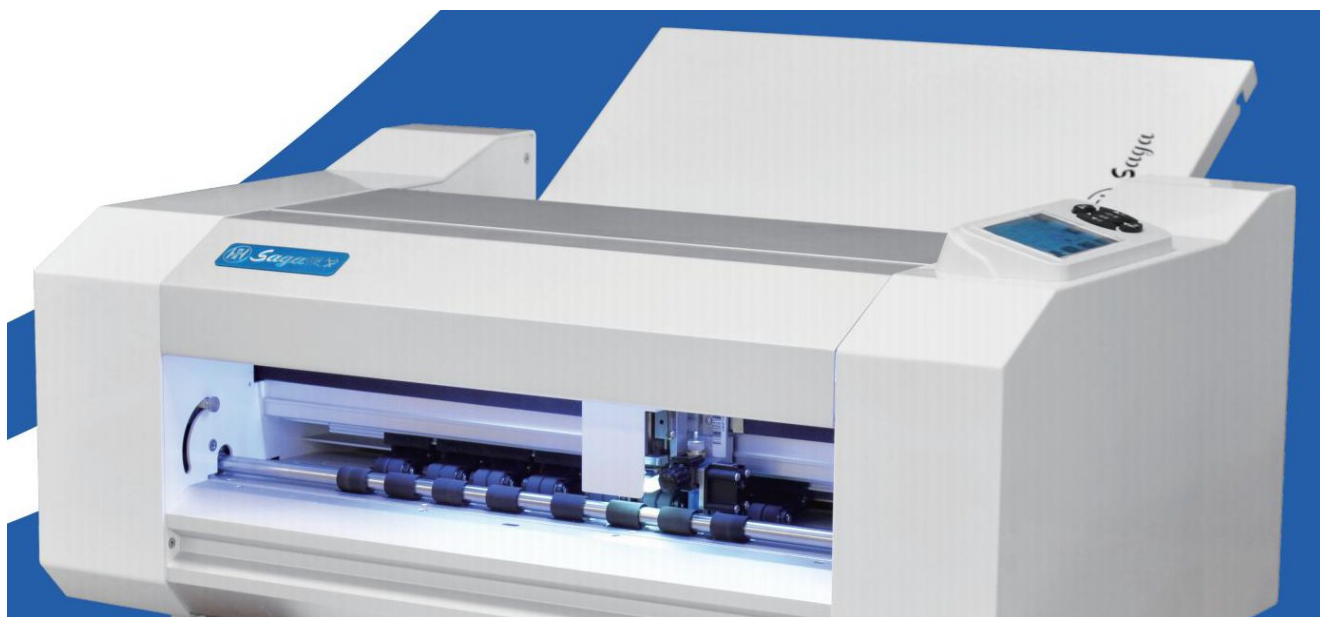**330 × 483 мм**

область резки

до 20 мм

высота стопы

4,3"

сенсорный экран

Возможности и особенности

Резка и биговка

Два инструмента для надсечки, сквозной и пунктирной резки, биговки и рисования.

Сервопривод и CCD-камера

Сервомоторы по двум осям, автоматическая калибровка смещения камеры и считывание QR-кодов.

Удобство работы

Двухрядные подающие ролики, работа с компьютером и автономно, несколько вариантов подключения. Конструкция разбирается без инструмента.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SC30II PRO+

Модель	SC30II PRO+
Привод X / Y	Сервомоторы постоянного тока
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 4,3"
Держатели / инструменты	2 держателя; нож, биговальный инструмент и перо
Режимы резки	Скорость / баланс / точность
Подача	Фрикционная
Стопа / вместимость	До 20 мм / около 100 листов самоклейки*
Метки	Круглые, угловые, QR-код
Максимальный лист	483 × 330 мм
Область резки	330 × 483 мм
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	10-1500; единица не указана
Усилие резки	0-900; единица не указана
Плотность материала	До 250 г/м ² *
Минимальный элемент	Около 5 мм ²
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, WLAN, Wi-Fi, USB-накопитель
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 150 Вт
Питание	100-240 В AC; 50/60 Гц; до 4 А
Габариты (Д × Ш × В)	740 × 485 × 340 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	870 × 685 × 605 мм
Масса нетто / брутто	26 ± 5 / 44,5 ± 5 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся бумага и плёнка, картон, PVC и PET. Примеры: коробки, прозрачные, металлизированные и декоративные наклейки.



Узлы и управление



Панель управления

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в исходнике. Значения требуют уточнения. В описании указано CutStudio, в таблице - CutArtist.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA FC-1290SF

Планшетная режущая система с автоматической подачей

**1290 × 1000 мм**

область резки

до 7 мм

толщина материала*

5 держателей

набор инструментов

Возможности и особенности

Пять инструментальных позиций

Два ножа, биговка, V-образный и осциллирующий нож для разных материалов и операций.

Загрузка целого палета

Самонаклад рассчитан на загрузку палета погрузчиком. Автоматизация сокращает ручные операции при серийной работе.

Точность и безопасность

Световая помощь при позиционировании материала, контроль состояния и предупреждения. Поддержка обработки с обратной стороны.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA FC-1290SF

Модель	FC-1290SF
Привод X / Y	Бесщёточные сервомоторы
Позиционирование	Камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 10"
Держатели	5: два ножа, биговка, V-нож, осциллирующий нож
Инструменты	Нож, перо, биговальный, V-образный и осциллирующий нож
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальный формат стола	1645 × 1165 мм
Область резки	1290 × 1000 мм
Максимальный лист подачи	1200 × 900 мм
Сканирование	5-10 с
Скорость резки	10-700; единица не указана
Усилие ножа / биговки	0-750 / 0-750; единицы не указаны
Толщина материала	До 7 мм*
Минимальный элемент	Около 10 мм ²
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, Wi-Fi, USB-накопитель
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц
Максимальная мощность	7,428 кВт, включая два вакуумных насоса по 2,2 кВт
Упаковка режущего модуля	2430 × 1830 × 1300 мм
Упаковка подающего модуля	2470 × 2070 × 2070 мм
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение


Картон, гофрокартон, переплётный картон, PVC и пенокартон КТ. Примеры: коробки, пакеты, конверты, настольные таблички и упаковка.




Узлы и управление



Экран управления

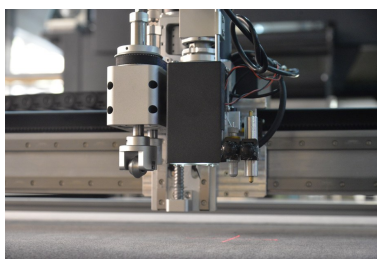

Инструментальный узел

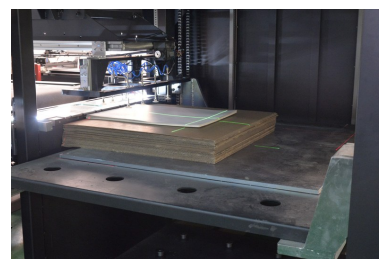

Зона подачи

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в исходнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA серии SG-FC

Планшетные режущие плоттеры для резки и биговки

**4 формата**

размер рабочего поля

до 450 г/м²

плотность материала*

без штампа

резка и биговка

Возможности и особенности

Контуры любой формы

Резка и биговка без изготовления вырубного штампа. Для плёнок, бумаги и картона.

Вакуумная фиксация

Мощный насос с глушителем удерживает материал на рабочем столе.

Программное управление

Dragon Cut Pro для резки и биговки; подбор ножа под материал. Сервопривод и оптический датчик позиционирования.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA серии SG-FC

Модели	SG-FC330488A / SG-FC4560A / SG-FC6090A / SG-FC76106A
Рабочее поле FC330488A	347 × 517 мм; по контуру: 337 × 497 мм
Рабочее поле FC4560A	467 × 629 мм; по контуру: 457 × 609 мм
Рабочее поле FC6090A	607 × 907 мм; по контуру: 597 × 887 мм
Рабочее поле FC76106A	777 × 1077 мм; по контуру: 730 × 1067 мм
Скорость резки по моделям	600 / 600 / 600 / 800 мм/с
Усилие ножа по моделям	510 / 510 / 510 / 750 гс
Плотность материала	До 450 г/м ² *
Минимальный элемент	Около 5 мм ²
Привод	Сервомотор
Позиционирование	Оптический датчик
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Программное разрешение	0,02 мм
Язык команд	HP-GL
Интерфейс	USB
Программное обеспечение	Dragon Cut Pro
ОС из каталога	Windows 7 / 8 / 10
Мощность по моделям	600 / 600 / 900 / 900 Вт
Питание	100-240 В, 50/60 Гц
Габариты FC330488A	765 × 865 × 310 мм
Габариты FC4560A	875 × 990 × 310 мм
Габариты FC6090A	1175 × 1130 × 1030 мм
Габариты FC76106A	1285 × 1270 × 1030 мм
Упаковка FC330488A	1120 × 890 × 470 мм
Упаковка FC4560A	1230 × 1000 × 460 мм
Упаковка FC6090A	1420 × 1300 × 560 мм
Упаковка FC76106A	1580 × 1410 × 590 мм
Нетто / брутто FC330488A	36,5 ± 10 / 68 ± 10 кг
Нетто / брутто FC4560A	36 ± 10 / 72 ± 10 кг
Нетто / брутто FC6090A	87 ± 10 / 150 ± 10 кг

Характеристики: продолжение

Нетто / брутто FC76106A	100 ± 10 / 180 ± 10 кг
Стойка	FC330488A: «-»; FC4560A: опция; FC6090A / FC76106A: в комплекте
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Картон, самоклеящиеся материалы, крафтовая бумага, пластиковые листы, волокнистый картон, листовая резина и маркировочная плёнка.



Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. Порядок общих значений: FC330488A / FC4560A / FC6090A / FC76106A. В описании заявлен 1 м за 1,4 с; таблица даёт скорости отдельно по моделям. Актуальная совместимость ОС требует проверки.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-FCT6698

Планшетный режущий плоттер с тангенциальными инструментами

**650 × 1020 мм**

область резки

100-700 мм/с

скорость резки

до 1900 гс

усилие инструмента

Возможности и особенности

Четыре инструментальные позиции

Два обычных и два тангенциальных держателя для резки, биговки и рисования.

Точное ведение инструмента

Линейные направляющие, CCD-камера, считывание меток и QR-кодов. Вакуумный прижим удерживает материал.

Контроль и автономная работа

Сенсорный экран 7", отслеживание выполнения и вывод заданий с USB-накопителя.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SG-FCT6698

Модель	SG-FCT6698
Привод X / Y	Бесщёточные сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Держатели	2 обычных + 2 тангенциальных
Инструменты	Нож, биговальный инструмент и перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальный формат стола	730 × 1065 мм
Область резки	650 × 1020 мм
Сканирование	5-10 с
Скорость резки	100-700 мм/с; шаг 10 мм/с
Усилие ножа / биговки	0-1900 гс; шаг 10 гс
Плотность материала	До 600 г/м²*
Минимальный элемент	Около 10 мм²
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Стойка	В комплекте
Интерфейсы	USB, TCP, Wi-Fi, USB-накопитель
Программная совместимость	Плагины CorelDRAW / Illustrator; вывод с USB-накопителя
Мощность машины	До 350 Вт
Питание машины	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц; до 6,8 / 3,4 А
Мощность насоса	1,1 кВт при 50 Гц / 1,3 кВт при 60 Гц
Питание насоса	110 В: 15,2 / 16,5 А; 220 В: 6,2 / 8,6 А (50 / 60 Гц)
Габариты (Д × Ш × В)	1360 × 1350 × 1015 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	1860 × 1480 × 615 мм
Масса нетто / брутто	139 / 219 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся материалы, картон, гофрокартон и другие листовые материалы с подходящим ножевым модулем.

Узлы и управление



Подключение



Инструментальная головка



Тангенциальный узел

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-LC2409A

Рулонная линия обработки этикеток с двумя режущими каретками



2 каретки

одновременная работа

330 мм

ширина этикетки

10-1200 мм/с

скорость резки

Возможности и особенности

Полный цикл финишной обработки

Ламинирование, контурная и продольная резка, удаление облоя и перемотка на одной машине.

Две каретки

Два ножа могут работать одновременно. Односторонняя консольная загрузка рулона облегчает установку материала.

Подготовка и выполнение

Roll Artist и CutArtist, плагины CorelDRAW / Illustrator. Формирование меток и контуров, автоматическая коррекция и автоматическое выполнение задания.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SG-LC2409A

Модель	SG-LC2409A
Привод X / Y	Сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	С компьютера; компьютер не входит в комплект
Число кареток	2
Держатели	1 в строке исходной таблицы; распределение по кареткам уточняется
Инструменты	Нож; роликовая биговка (обозначение XC-130-05-03.001 37Knife rest в исходнике)
Функции	Ламинирование, резка, продольная резка, удаление облож, перемотка
Метки	Точечная метка + QR-код
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	10-1200 мм/с
Усилие ножа	0-750 гс
Минимальный элемент	Около 5 мм ^{2*}
Диаметр рулона подачи	До 400 мм
Диаметр рулона плёнки	До 200 мм
Диаметр намотки облож	До 200 мм
Диаметр готового рулона	До 350 мм
Ширина этикетки	До 330 мм
Длина этикетки	20-300 мм
Отступ метки от края	Минимум 2,5 мм
Ширина продольной резки	От 10 мм
Продольные ножи	6, стандартный комплект
Скорость продольной резки	3 м/мин; зависит от контуров резки
Точность продольной резки	± 0,5 мм
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,5 мм (по таблице производителя)
Интерфейс	Сетевой
Программное обеспечение	Roll Artist, CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 407 Вт, без учёта компьютера
Питание	220 В AC

Характеристики: продолжение

Габариты в порядке источника	1550 × 1325 × 795 мм
Упаковка в порядке источника	1900 × 1150 × 1670 мм
Масса в каталоге	403,5 кг; нетто / брутто не разделены
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Рулонные самоклеящиеся материалы: крафтовые, PVC, голографические, мелованные, синтетические, матовый серебристый PET и термобумага.



Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-SC30

Настольный режущий плоттер с автоматической подачей листов и CCD-камерой

**483 × 330 мм**

максимальный лист

473 × 325 мм

область резки

до 100 листов

автоподача*

Возможности и особенности

Точное позиционирование

CCD-камера автоматически распознаёт метки. QR-код позволяет вызывать контур резки для разных заданий.

Автоматическая подача

Фрикционная подача и двухрядные ролики для стабильного перемещения листа.

Контроль работы

CutStudio показывает состояние резки и позволяет отслеживать загрузку и выполнение заданий. Разборка без инструмента.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SG-SC30

Модель	SG-SC30
Система привода	Шаговый двигатель
Датчик позиционирования	Цифровая камера с адаптивной подсветкой
Метки	Круглые, угловые, QR-код
Подача / вместимость	Фрикционная / до 100 листов*
Режимы резки	Скорость / баланс / точность
Сканирование меток	6-10 с
Максимальный лист	483 × 330 мм
Максимальная область резки	473 × 325 мм
Минимальный элемент	Около 5 мм ² *
Максимальная скорость	800; единица в источнике не указана
Усилие ножа	До 500 гс
Плотность материала	До 250 г/м ² *
Панель управления	ЖК-дисплей и кнопки
Механическое разрешение	0,09 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Инструмент	Один держатель; нож и перо
Интерфейсы	LAN, USB, USB-накопитель
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Габариты (Д × Ш × В)	695 × 480 × 340 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	820 × 680 × 550 мм
Масса нетто / брутто	26 ± 5 / 45 ± 5 кг
Питание	100-240 В AC; 3 А; 50/60 Гц
Мощность	150 Вт
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся материалы, PVC и PET: крафтовые, прозрачные, металлизированные, мелованные и декоративные наклейки.



Узлы и управление



Подающие ролики



Панель управления



Режущая каретка

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. Wi-Fi указан в описании, но отсутствует в таблице интерфейсов; доступность требует уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-SC A3+II

Листовой режущий плоттер с сервоприводом и CCD-камерой

**475 × 320 мм**

область резки

до 120 листов

вместимость по таблице*

4,3"

сенсорный экран

Возможности и особенности

**Автоматическое
позиционирование**

CCD-камера распознаёт метки; QR-коды вызывают контуры для последовательной обработки разных заданий.

Уверенная подача

Расширенная конструкция подачи и двойные захватывающие ролики помогают предотвращать двойную подачу.

Контроль и удобство

CutStudio показывает состояние резки и статистику загрузки. Несколько вариантов подключения; разборка без инструмента.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SG-SC A3+II

Модель	SG-SC A3+II
Привод	Цифровой сервомотор
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Панель управления	Ёмкостный сенсорный экран 4,3"
Подача	Фрикционная
Вместимость	До 120 листов по основной строке таблицы*
Режимы	Скорость / баланс / точность
Метки	Круглые, угловые, QR-код
Сканирование	Около 5 с
Максимальный лист	483 × 330 мм
Область резки	475 × 320 мм
Скорость резки	10-1200; единица не указана
Усилие ножа	0-750; единица не указана
Плотность материала	До 250 г/м²*
Минимальный элемент	Около 5 мм²*
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Инструменты	1 держатель; нож и перо
Интерфейсы	LAN, USB-накопитель, USB
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	150 Вт
Питание	100-240 В AC; 3 А; 50/60 Гц
Габариты (Д × Ш × В)	680 × 500 × 390 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	843 × 683 × 554 мм
Масса нетто / брутто	37 ± 2 / 56 ± 2 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся бумага и плёнка, PVC и PET. Примеры: крафтовые, прозрачные, мелованные, металлизированные и декоративные наклейки.



Узлы и управление



Захватывающие ролики



Экран управления



Режущий узел

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. Вместимость в описании и основной строке - 120 листов; в повторной строке - 100. Wi-Fi есть в описании, но отсутствует в таблице. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA FC480720C01

Планшетный режущий плоттер с активной роликовой биговкой

**485 × 715 мм**

область резки

2 инструмента

нож и биговка

128 МБ

память заданий

Возможности и особенности

Активная роликовая биговка

Отдельный инструмент для формирования линий сгиба и нож для контурной резки.

Обработка с оборота

Поддержка резки с оборотной стороны для изготовления упаковки.

Управление заданиями

Сенсорный экран 7", контроль выполнения, автономный вывод и четыре варианта подключения по описанию производителя.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA FC480720C01

Модель	FC480720C01
Привод X / Y	Бесщёточные сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Держатели	2: нож и биговальный инструмент
Биговка	Активная роликовая
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальный формат стола	545 × 730 мм
Область резки	485 × 715 мм
Сканирование	5-10 с
Скорость резки	10-700; единица не указана
Усилие биговки / ножа	0-2500 / 0-900; единицы не указаны
Плотность материала по таблице	120-400 г/м²*
Минимальный элемент	Около 10 мм²
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы по таблице	USB, Wi-Fi, USB-накопитель; дополнительный интерфейс не назван
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность машины	До 350 Вт
Питание машины	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц
Питание насоса	110 В: 10,8 / 13 А; 220 В: 4,5 / 5,6 А (50 / 60 Гц)
Мощность насоса при 110 В	0,75 / 0,84 кВт (50 / 60 Гц)
Мощность насоса при 220 В	0,75 / 0,83 кВт (50 / 60 Гц)
Стойка	В комплекте
Габариты (Д × Ш × В)	1084,3 × 975 × 1087,5 мм
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Картон, мелованная бумага, самоклеящиеся материалы, гофрокартон, магнитные наклейки и PVC. Примеры: коробки, пакеты, конверты и настольные таблички.



Узлы и управление



Сенсорный экран



Подключение



Резка и биговка

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. В описании указаны 1900 гс и картон до 600 г/м²; в таблице - усилия 0-2500 / 0-900 и плотность 120-400 г/м². Для подбора использованы значения таблицы. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA FC-100D1

Автоматическая планшетная режущая система для листовых и рулонных материалов

**1000 × 1290 мм**

область резки

до 7 мм

толщина материала*

8 инструментов

заявленная конфигурация

Возможности и особенности

Расширенный набор инструментов

Осциллирующий, наклонный, ротационный и флюгерный ножи, ролик, перо и инструменты биговки для разных материалов.

Лист и рулон

Загрузка палета погрузчиком, подача во время резки и встроенное устройство подачи рулона.

Автоматизация подготовки

Калибровка высоты инструмента, световое позиционирование, резка с оборота, библиотека коробок и контроль безопасности.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA FC-100D1

Модель	FC-100D1
Привод X / Y	Сервомоторы переменного тока
Позиционирование	Камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 10"
Держатели основной головки	5: два ножа, биговка, V-нож, осциллирующий нож
Дополнительный узел	Биговальный, наклонный и осциллирующий нож
Рабочие режимы	Резка по меткам с лицевой и оборотной стороны; выбор ножевых модулей
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальный формат стола	1165 × 1610 мм
Область резки	1000 × 1290 мм
Максимальный лист подачи	1200 × 900 мм
Сканирование	5-10 с
Скорость резки	10-700; единица не указана
Усилие	В исходной таблице: «No Pressure»; числовое значение отсутствует
Толщина материала	До 7 мм*
Минимальный элемент	Около 10 мм ²
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, Wi-Fi, USB-накопитель
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Питание	200-240 В AC, 50/60 Гц
Максимальная мощность	8,4 кВт, включая два вакуумных насоса по 2,2 кВт
Самонаклад: габариты	1650 × 1700 × 1550 мм
Плоттер: габариты	2465 × 1955 × 1320 мм
Самонаклад: упаковка	1800 × 1845 × 1795 мм
Плоттер: упаковка	2700 × 2080 × 1520 мм
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение


Картон, гофрокартон, PVC, переплётный картон и другие совместимые материалы. Для коробок, пакетов, конвертов и настольных изделий.



Узлы и управление



Экран управления

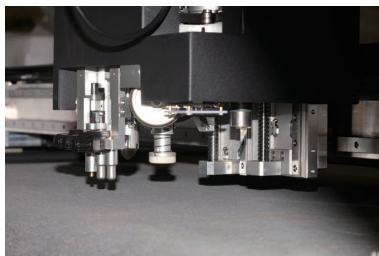

Инструментальный узел

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. В описании заявлены восемь инструментов; таблица отдельно перечисляет пять держателей и трёхинструментальный узел. Состав поставки требует уточнения. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-ASC2301A

Листовой режущий плоттер с вакуумной подачей

**530 × 760 мм**

область по таблице*

до 120 мм

высота стопы

2 инструмента

резка и биговка

Возможности и особенности

Вакуумная подача

Система вакуумной подачи и антистатическое устройство для работы с листовыми материалами.

Четыре ряда прижимных роликов

Прижимная система стабилизирует перемещение листа. Два инструмента поддерживают резку и роликовую биговку.

Подключение и работа

Сенсорный экран 7", распознавание меток и QR-кодов, CutStudio и плагины CorelDRAW / Illustrator.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.


Технические характеристики

SAGA SG-ASC2301A

Модель	SG-ASC2301A
Привод	Мощный бесщёточный сервомотор
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Держатели / инструменты	2 держателя; нож, роликовая биговка и перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальная область резки	530 × 760 мм по таблице*
Минимальный формат резки	330 × 270 мм
Стопа / вместимость	Около 120 мм / до 1000 листов**
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	15-1050; единица не указана
Усилие биговки / ножа	0-1900 / 0-750; единицы не указаны
Плотность бумаги	80-400 г/м ² **
Минимальный элемент	Около 10 мм ²
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, USB-накопитель, LAN, Wi-Fi
Источники файлов	Встроенный накопитель / общая сетевая папка
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 320 Вт
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц; до 6,8 / 3,4 А
Габариты (Д × Ш × В)	1110 × 860 × 1200 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	1350 × 920 × 1020 мм
Масса нетто / брутто	182 ± 10 / 234 ± 10 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся материалы, картон, мелованная и крафтовая бумага, PVC и PET. Примеры: упаковка, пакеты, конверты, бирки и наклейки.

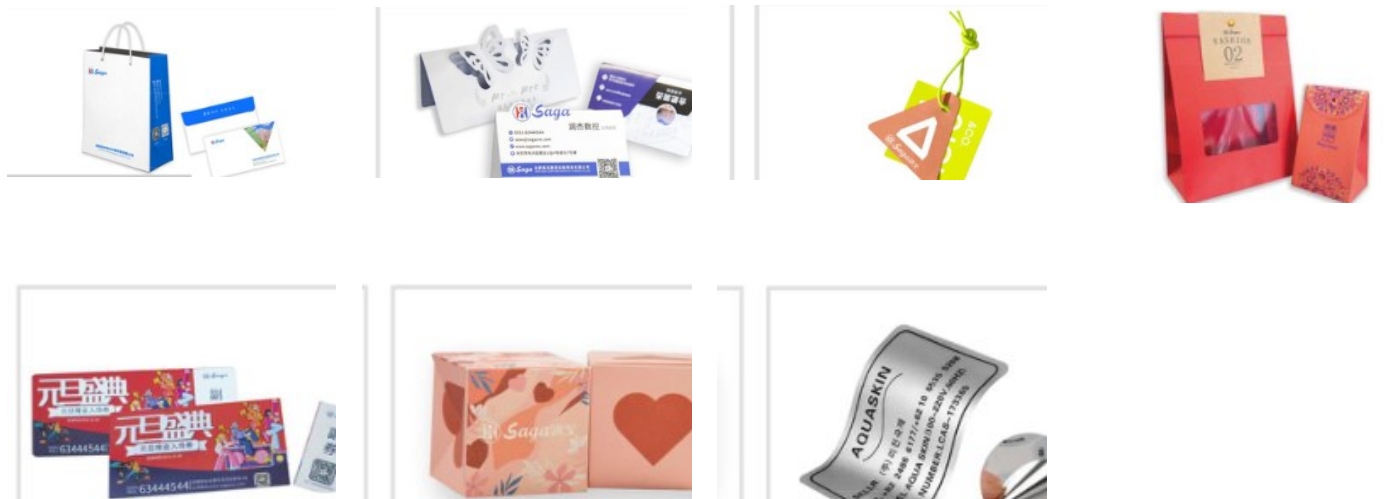

Примечания

* В описании указан формат 530 × 730 мм, в таблице - 530 × 760 мм. ** Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA FC420620B01

Планшетный режущий плоттер для рулонных материалов

**400 × 580 мм**

область резки

до 600 мм

ширина рулона

до 200 мм

диаметр рулона

Возможности и особенности

Рулонная обработка

Фрикционная подача и вакуумная фиксация материала на планшете. Для самоклейки и термотрансферных плёнок.

Смешанные задания по QR-коду

Последовательная резка разных заданий на рулоне с распознаванием меток и QR-кодов.

Организация работы

CutStudio, плагины и несколько вариантов подключения. Складная приёмная корзина для материала.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA FC420620B01

Модель	FC420620B01
Привод X / Y	Шаговые двигатели
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Панель управления	ЖК-дисплей и кнопки
Держатели / инструменты	1 держатель; нож / перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Подача	Фрикционная
Область резки	400 × 580 мм
Диаметр подающего рулона	До 200 мм
Ширина подающего рулона	До 600 мм
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	10-800; единица не указана
Усилие резки	0-500; единица не указана
Плотность материала	До 250 г/м²*
Минимальный элемент	Около 10 мм²
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, WLAN, Wi-Fi, USB-накопитель
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность машины	До 150 Вт
Питание машины	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц; до 3 / 1,7 А
Мощность насоса	0,4 кВт при 50 Гц / 0,5 кВт при 60 Гц
Питание насоса	110 В: 3,9 / 4,7 А; 220 В: 2,7 / 3,2 А (50 / 60 Гц)
Габариты (Д × Ш × В)	1260 × 945 × 1012 мм
Длина с разложенной корзиной	1807 мм

Материалы и применение


Термотрансферная плёнка, самоклеящиеся материалы, картон, крафтовая и мелованная бумага, PET.




Узлы и управление



Панель управления

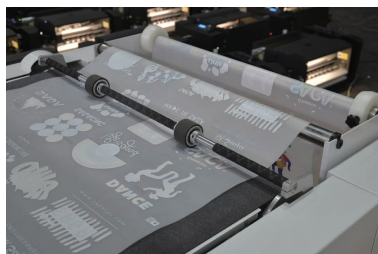

Рулонная обработка

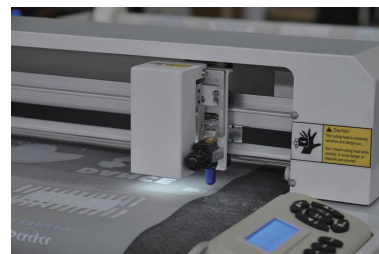

Режущий узел

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. Иллюстративные подписи на первой странице исходника заявляют экран 10" и восемь инструментов, но техническая таблица указывает ЖК-панель с кнопками и один держатель; использованы данные таблицы. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в исходнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SC-A2

Листовой режущий плоттер с вакуумной подачей

**330 × 483 мм**

область резки

до 120 мм

высота стопы

2 инструмента

резка и биговка

Возможности и особенности

Разные операции на одном листе

Надсечка, сквозная и пунктирная резка, биговка и рисование. Пунктирная резка оптимизирована для уменьшения подъёмов ножа.

Вакуумная подача

Подходит для специальных бумаг; предусмотрено снятие статического заряда. Автоматическая калибровка смещения камеры.

Подключение и управление

Сенсорный экран 7", работа с компьютером и автономно, смешанные задания по QR-коду. CutStudio поддерживает управление несколькими машинами.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SC-A2

Модель	SC-A2
Привод	Мощный бесщёточный сервомотор
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Держатели / инструменты	2 держателя; нож, биговальный инструмент и перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Область резки	A3+, 330 × 483 мм
Стопа / вместимость	120 мм / около 1000 листов*
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	15-1050; единица не указана
Усилие ножа / биговки	0-750 гс / 0-750 гс
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, USB-накопитель, LAN, Wi-Fi
Источники файлов	Встроенный накопитель / общая сетевая папка
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 350 Вт
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц; до 6,8 / 3,4 А
Габариты (Д × Ш × В)	790 × 740 × 1360 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	970 × 970 × 850 мм
Масса нетто / брутто	117 ± 5 / 149 ± 5 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение


Картон, мелованная и крафтовая бумага, самоклеящиеся материалы, PVC и PET. Для коробок, пакетов, конвертов, бирок, карточек и наклеек.




Узлы и управление



Сенсорное управление



Интерфейсы

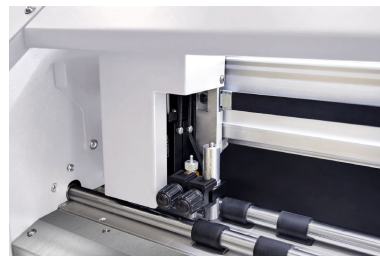

Подающие ролики

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в исходнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SC-AD2

Листовой режущий плоттер с тремя независимыми головками и вакуумной подачей



3 головки

одновременная работа

370 × 740 мм

область по таблице*

до 220 мм

стопа по таблице*

Возможности и особенности

Три независимые каретки

Три головки работают одновременно. Предусмотрена коррекция отклонений каждой каретки.

Подача во время резки

Совмещённая подача и резка, четыре ряда прижимных роликов и четырёхприводная система подачи для уменьшения перекоса листа.

Автоматическая настройка

Автоматическая настройка инструмента и высоты без ручной регулировки. Сенсорный экран 7"; USB, USB-накопитель, LAN и Wi-Fi.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SC-AD2

Модель	SC-AD2
Привод X / Y	Бесщёточные сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Количество кареток	3 независимые каретки
Держатели инструмента	По 1 на каретку; всего 3
Инструменты	Нож и перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальная область резки	370 × 740 мм по технической таблице*
Минимальный формат резки	297 × 420 мм
Высота стопы	Около 220 мм по технической таблице*
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	21-1500; единица не указана
Усилие резки	0-750; единица не указана
Плотность материала	80-250 г/м ^{2**}
Минимальный элемент	Около 10 мм ^{2**}
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, USB-накопитель, LAN, Wi-Fi
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 350 Вт
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц
Габариты в порядке исходника	965 × 825 × 1280 мм
Упаковка в порядке исходника	1100 × 960 × 1410 мм
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеющаяся бумага и картон. В каталоге также показаны мелованная и крафтовая бумага, PVC и PET. Примеры: наклейки, бирки и карточки.



Узлы и управление



Сенсорное управление



Три режущие головки

Примечания

* В иллюстративной подписи на первой странице указан формат 530 × 730 мм, а в технической таблице - 370 × 740 мм. Высота стопы в описании - 200 мм, в таблице - около 220 мм. Используются данные таблицы. ** Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SC-AD1

Листовой режущий плоттер с восемью головками и вакуумной подачей

**8 головок**

одновременная работа

370 × 740 мм

область по таблице*

до 200 мм

высота стопы

Возможности и особенности

Восемь режущих кареток

Восемь головок работают одновременно. Конструкция предусматривает коррекцию отклонения балки для сохранения точности резки.

Стабильная подача

Совмещённая подача и резка, четыре ряда прижимных роликов и четырёхприводная система подачи для уменьшения перекоса листа.

Автоматическая настройка

Автоматическая настройка инструмента и высоты без ручной регулировки. Сенсорный экран 7"; USB, USB-накопитель, LAN и Wi-Fi.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

+7 (706) 607-74-90**sales@polyimport.kz**

Технические характеристики

SAGA SC-AD1

Модель	SC-AD1
Привод X / Y	Бесщёточные сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Количество кареток	8
Держатели инструмента	По 1 на каретку; всего 8
Инструменты	Нож и перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальная область резки	370 × 740 мм по технической таблице*
Минимальный формат резки	210 × 297 мм
Высота стопы / вместимость	Около 200 мм / около 1000 листов**
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	21-1500; единица не указана
Усилие резки	0-750; единица не указана
Плотность материала	80-250 г/м ² ***
Минимальный элемент	Около 10 мм ² ***
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, USB-накопитель, LAN, Wi-Fi
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 700 Вт
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц
Габариты в порядке исходника	1195 × 938 × 1408 мм
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеющаяся бумага и картон до 250 г/м². В каталоге также показаны мелованная и крафтовая бумага, PVC и PET. Примеры: наклейки, бирки и карточки.



Узлы и управление



Сенсорное управление



Восемь режущих головок

Примечания

* В иллюстративной подписи на первой странице указан формат 530 × 730 мм, а в технической таблице - 370 × 740 мм. Используются данные таблицы. ** Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.