

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA LC2112A

Компактная линия финишной обработки рулонных этикеток

**330 мм**

ширина этикетки

3 м/мин

продольная резка

6 ножей

стандартный комплект

Возможности и особенности

Пять операций в одной машине

Ламинирование, контурная резка, удаление облоя, продольная резка и перемотка.

Подготовка заданий

CutStudio формирует метки и извлекает контур резки. CCD-камера считывает метки и QR-коды.

Контроль материала

Лазерный дальномер контролирует состояние материала. Сенсорный экран 7" и автоматическая коррекция продольной резки.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA LC2112A


Модель	LC2112A
Привод X / Y	Сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Экран	Сенсорный, 7"
Держатели / инструменты	1 держатель; нож / перо
Функции	Ламинирование, резка, удаление облож, продольная резка, перемотка
Сканирование меток	Около 5 с
Скорость резки	15-1050; единица не указана
Усилие резки	0-750; единица не указана
Минимальный элемент	Около 5 мм ²
Диаметр рулона подачи	До 350 мм
Диаметр рулона плёнки	До 150 мм
Диаметр намотки облож	До 300 мм
Диаметр готового рулона	До 300 мм
Ширина этикетки	До 330 мм
Длина этикетки	20-270 мм
Ширина продольной резки	От 10 мм
Продольные ножи	6, стандартный комплект
Скорость продольной резки	3 м/мин
Точность продольной резки	± 0,5 мм
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, сеть, USB-накопитель, Wi-Fi
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 350 Вт
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц; 8 / 4 А по источнику
Габариты (Д × Ш × В)	1086 × 819 × 1320 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	1245 × 945 × 1525 мм
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся рулонные этикетки: крафтовые, PVC, голографические, мелованные, синтетические, матовый серебристый PET и термобумага.




Узлы и управление

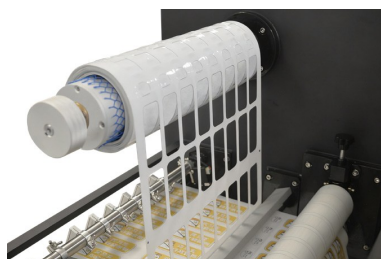

Удаление обоя



Обработка этикеток

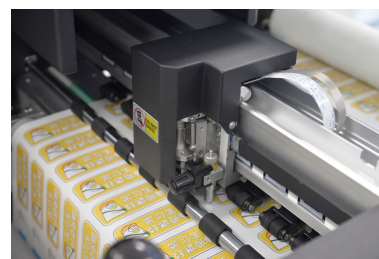

Режущий узел

Примечания

У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения. Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.