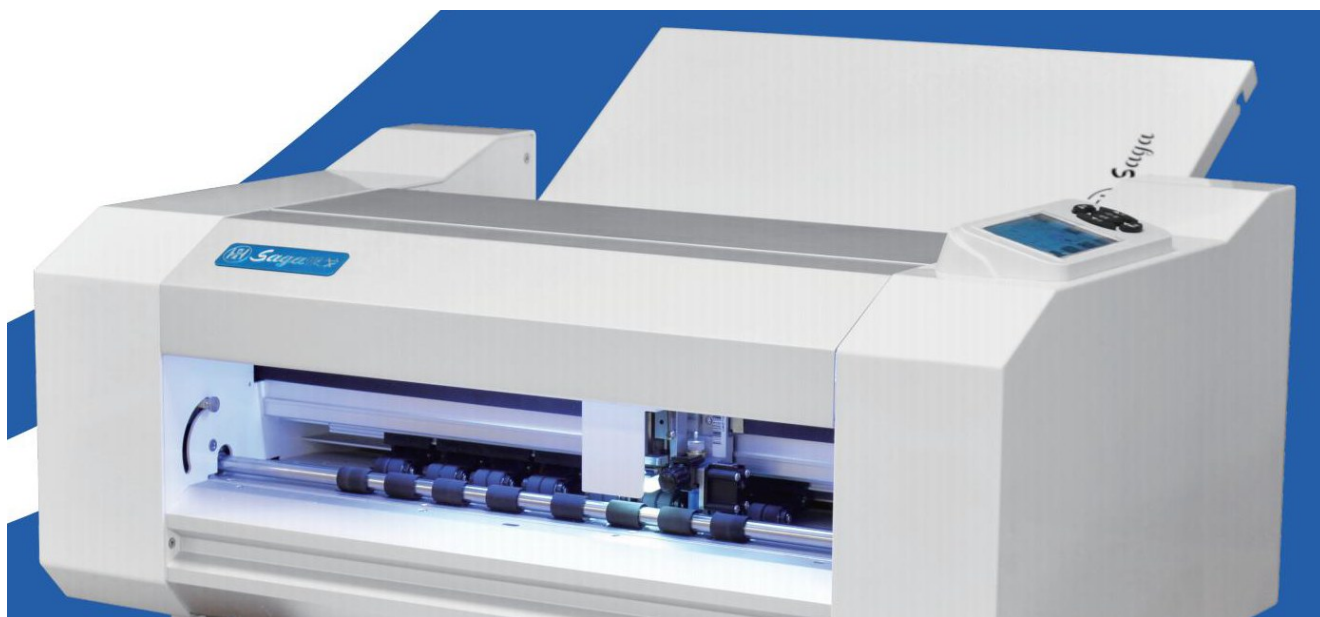


ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SC30II PRO+

Листовой режущий плоттер с двумя инструментами и сервоприводом

**330 × 483 мм**

область резки

до 20 мм

высота стопы

4,3"

сенсорный экран

Возможности и особенности

Резка и биговка

Два инструмента для надсечки, сквозной и пунктирной резки, биговки и рисования.

Сервопривод и CCD-камера

Сервомоторы по двум осям, автоматическая калибровка смещения камеры и считывание QR-кодов.

Удобство работы

Двухрядные подающие ролики, работа с компьютером и автономно, несколько вариантов подключения. Конструкция разбирается без инструмента.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SC30II PRO+

Модель	SC30II PRO+
Привод X / Y	Сервомоторы постоянного тока
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 4,3"
Держатели / инструменты	2 держателя; нож, биговальный инструмент и перо
Режимы резки	Скорость / баланс / точность
Подача	Фрикционная
Стопа / вместимость	До 20 мм / около 100 листов самоклейки*
Метки	Круглые, угловые, QR-код
Максимальный лист	483 × 330 мм
Область резки	330 × 483 мм
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	10-1500; единица не указана
Усилие резки	0-900; единица не указана
Плотность материала	До 250 г/м ² *
Минимальный элемент	Около 5 мм ²
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, WLAN, Wi-Fi, USB-накопитель
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 150 Вт
Питание	100-240 В AC; 50/60 Гц; до 4 А
Габариты (Д × Ш × В)	740 × 485 × 340 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	870 × 685 × 605 мм
Масса нетто / брутто	26 ± 5 / 44,5 ± 5 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся бумага и плёнка, картон, PVC и PET. Примеры: коробки, прозрачные, металлизированные и декоративные наклейки.



Узлы и управление



Панель управления

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в исходнике. Значения требуют уточнения. В описании указано CutStudio, в таблице - CutArtist.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.