

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-ASC2301A

Листовой режущий плоттер с вакуумной подачей

**530 × 760 мм**

область по таблице*

до 120 мм

высота стопы

2 инструмента

резка и биговка

Возможности и особенности

Вакуумная подача

Система вакуумной подачи и антистатическое устройство для работы с листовыми материалами.

Четыре ряда прижимных роликов

Прижимная система стабилизирует перемещение листа. Два инструмента поддерживают резку и роликовую биговку.

Подключение и работа

Сенсорный экран 7", распознавание меток и QR-кодов, CutStudio и плагины CorelDRAW / Illustrator.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.


Технические характеристики

SAGA SG-ASC2301A

Модель	SG-ASC2301A
Привод	Мощный бесщёточный сервомотор
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Держатели / инструменты	2 держателя; нож, роликовая биговка и перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальная область резки	530 × 760 мм по таблице*
Минимальный формат резки	330 × 270 мм
Стопа / вместимость	Около 120 мм / до 1000 листов**
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	15-1050; единица не указана
Усилие биговки / ножа	0-1900 / 0-750; единицы не указаны
Плотность бумаги	80-400 г/м ² **
Минимальный элемент	Около 10 мм ²
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, USB-накопитель, LAN, Wi-Fi
Источники файлов	Встроенный накопитель / общая сетевая папка
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 320 Вт
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц; до 6,8 / 3,4 А
Габариты (Д × Ш × В)	1110 × 860 × 1200 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	1350 × 920 × 1020 мм
Масса нетто / брутто	182 ± 10 / 234 ± 10 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Самоклеящиеся материалы, картон, мелованная и крафтовая бумага, PVC и PET. Примеры: упаковка, пакеты, конверты, бирки и наклейки.

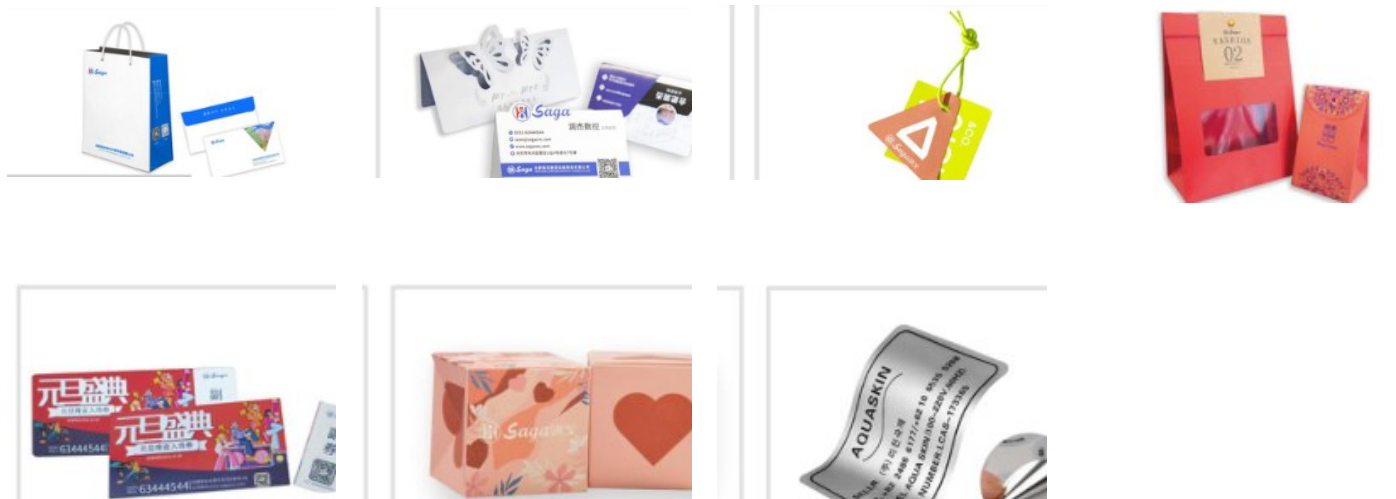

Примечания

* В описании указан формат 530 × 730 мм, в таблице - 530 × 760 мм. ** Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в источнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.