

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA TM1600B

Автоматический триммер для рулонных материалов

**1600 мм**

ширина резки

200-1000 мм/с

скорость

до 0,5 мм

толщина материала

Возможности и особенности

Резка по меткам

Фотоэлектрический датчик распознаёт линию метки для автоматической резки.

Заданные длина и тираж

В режиме фиксированной длины задаются размер отрезка и количество резов.

Продольный и поперечный рез

Двойной круглый нож; установка 4-11 продольных ножей и автоматическая коррекция подачи.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.


Технические характеристики

SAGA TM1600B

Модель	TM1600B
Максимальная ширина резки	1600 мм
Скорость резки	200-1000 мм/с
Ресурс ножей	Более 50 000 резов на обычных материалах
Режимы	По метке / фиксированные длина и количество
Запуск	Кнопкой
Панель управления	ЖК-дисплей с кнопками
Продольная резка	4-11 ножей; автоматическая коррекция
Максимальная толщина	0,5 мм
Привод	Сервомотор
Способ резки	Двойной круглый нож
Фиксация / позиционирование	Прижимные ролики
Материал ножа	Быстрорежущая сталь
Мощность	350 Вт
Питание	100-120 В AC, 50/60 Гц, до 6,8 А; 200-240 В AC, 50/60 Гц, до 3,4 А
Габариты (Д × Ш × В)	2210 × 480 × 1080 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	2520 × 570 × 550 мм
Масса нетто / брутто	128,5 / 191,5 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение


Рекламные рулонные материалы, пластиковая плёнка, PVC, PET, фотобумага, синтетическая PP-бумага, баннерная ткань, обойные материалы, холст и скатерти.



Узлы и управление



Панель управления

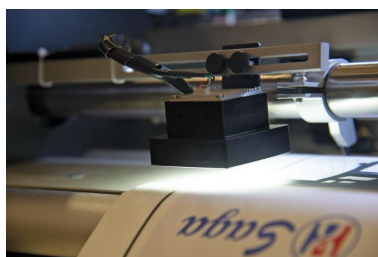

Узел резки



Работа с рулоном

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.